

御中

仕 様 書

弾性保持型 JIS F07

2心型 光コネクタ SK7-CP


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 光ネクタ仕様書 | SG-10-C024-0Z |
| 型式名称 : SK7-CP [JIS F07型 2心コネクタ] | 2/2 |

1、適用範囲

本仕様書は、JIS F07型 2心コネクタ : SK7-CP について規定する。

2、外形寸法

本コネクタの外形寸法を下図に示す。

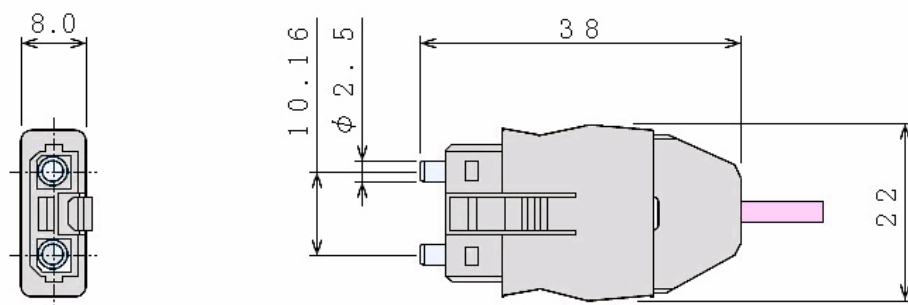

単位 : mm

3、特性

本コネクタの特性を下表に示す。

表. 特性

| 項目 | 仕様 |
|-----------|---|
| 着脱耐久性 | 500回以上 |
| 使用環境 | 《条件》 - 25 ~ + 70 °C 0.5 dB 以下 |
| 引張強度 | 《条件》 ファイバ長 : 1000 mm 引張速度 : 50 mm / min 3 kgf 以上 |
| 接続損失 | 2.0 dB 以下 (当社中継アダプタ使用時 / 切断機仕上時) |
| JIS 規格 No | JIS C5976 |
| 適用ファイバ | G185/250 シリーズ (大口径石英3層ファイバ 185/230/250) |

4、特定有害物質の使用制限

本製品は、RoHS規制適合品です。