

御中

仕 様 書

JIS F07 2心型 光コネクタ

H7

新光技研株式会社


光ネクタ仕様書	SG-10-C027-0Z
型式名称 : H7 [JIS F07型 2心コネクタ]	2/2

1、適用範囲

本仕様書は、JIS F07型 2心コネクタ : H7 について規定する。

2、外形寸法

本コネクタの外形寸法を下図に示す。

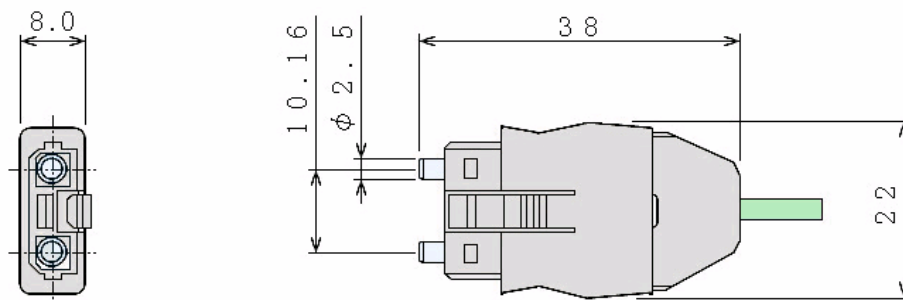

単位 : mm

3、特性

本コネクタの特性を下表に示す。

表. 特性

項目	仕様
着脱耐久性	500回以上
使用環境	《条件》 - 25 ~ + 70 °C 0.5 dB 以下
引張強度	《条件》 ファイバ長 : 1000 mm 引張速度 : 50 mm / min 3 kgf 以上
接続損失	2.0 dB 以下 (当社中継アダプタ使用時 / 切断機仕上時)
JIS 規格 No	JIS C5976
適用ファイバ	SG-200/230 (ハードポリマークラッド光ファイバケーブル)

4、特定有害物質の使用制限

本製品は、RoHS規制適合品です。